


Haier

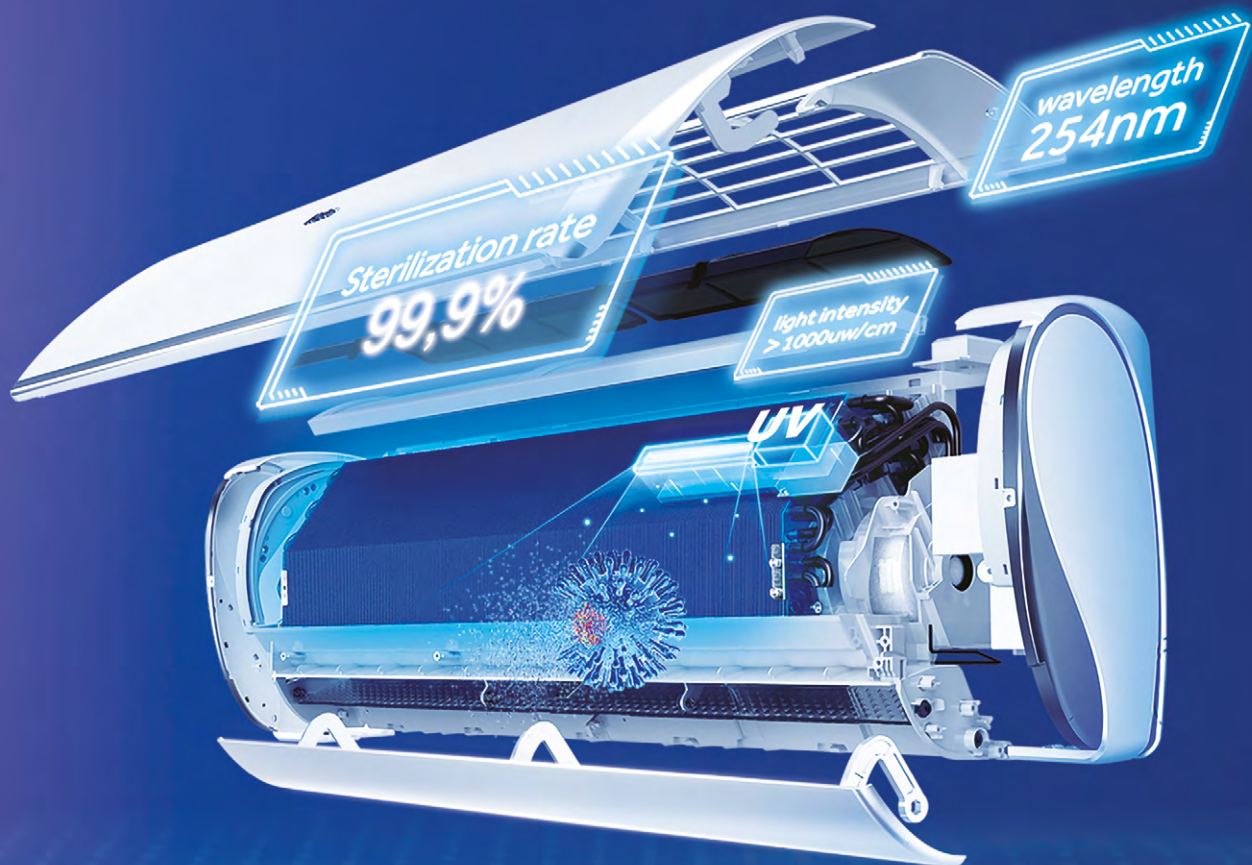


Klimatyzatory do domu i biura

z technologią STERYLIZACJA UV-C,
która hamuje rozwój wirusa SARS-CoV-2 do 99.99%*

Self Purify / Filtr IFD

Skuteczne
oczyszczanie powietrza

Technologia Self Purify wraz z zaawansowanym filtrem IFD skutecznie oczyszcza powietrze w klimatyzowanym pomieszczeniu. Elektrostatyczna siatka filtrująca IFD zapewnia większą zdolność usuwania zanieczyszczeń z powietrza.

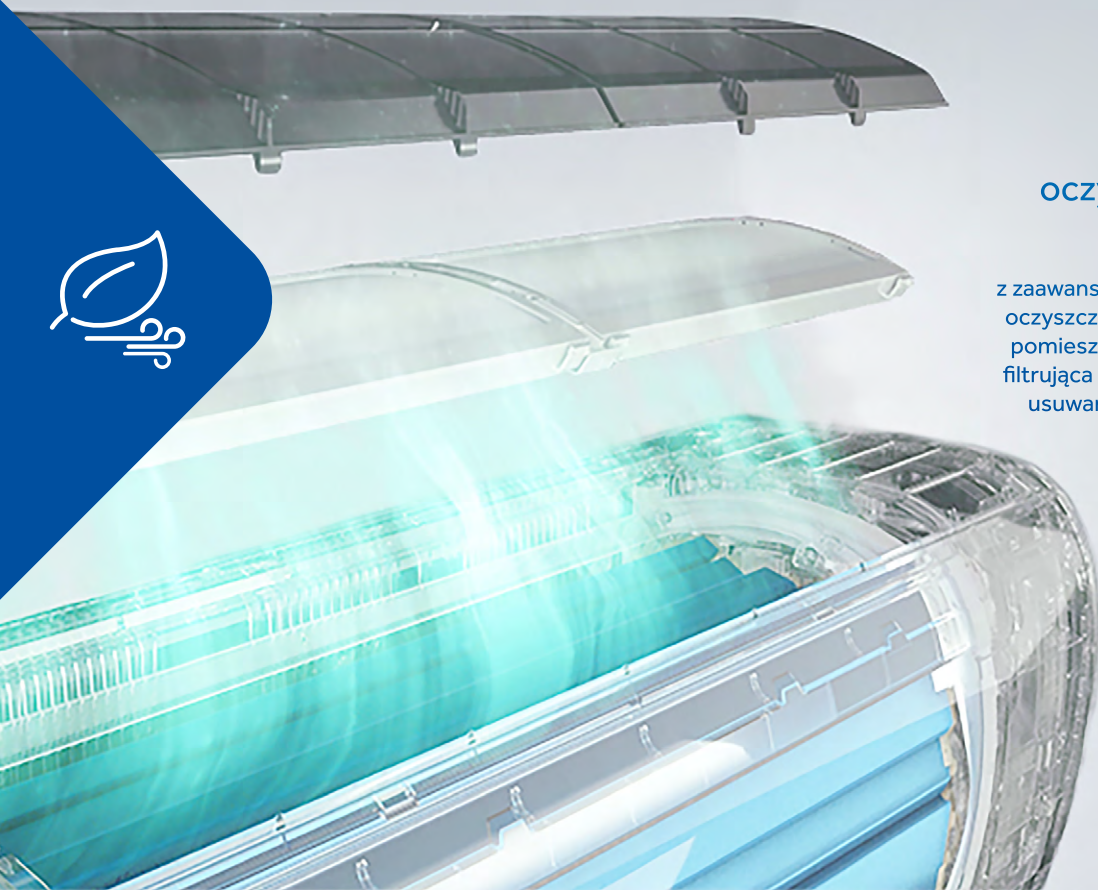

JADE Plus

Klimatyzator
i oczyszczacz
powietrza
2 w 1

A⁺

chłodzenie / grzanie



Self Purify /
Filtr IFD



Self
Clean



WIFI
Sterowanie
Wi-Fi



56°C
Steri Clean



Self Hygiene



Czujnik ECO



Precyzyjna
nastawa
temperatury

Bardzo cicha praca, nawet **15 dB(A)**.

Praca klimatyzatora w trybie chłodzenia, grzania, wentylatora, osuszania oraz oczyszczania powietrza.

Klimatyzator i oczyszczacz powietrza w jednym! Seria JADE Plus jest wyposażona w zaawansowaną siatkę filtrującą IFD, która zapewnia skuteczne oczyszczanie powietrza. Dodatkowo klimatyzator cechują bardzo cicha praca na poziomie nawet 15 dB(A), sterowanie Wi-Fi w standardzie oraz Czujnik ECO.

Sterylizacja UV-C

Hamuje rozwój wirusa SARS-CoV-2 do 99.99%. Skuteczność w walce z koronawirusem potwierdzona certyfikatem*.

Wbudowana w klimatyzator lampa LED naświetla promieniami UV-C przepływające przez klimatyzator powietrze. Technologia Sterylizacja UV-C jest bezpieczna dla zdrowia człowieka, ponieważ promieniowanie nie wydostaje się poza urządzenie. Funkcja ta może być używana w obecności ludzi i zwierząt w pomieszczeniu.

*Technologia STERYLIZACJA UV-C zastosowana w klimatyzatorach Haier pełni funkcję hamowania rozwoju wirusa (SARS-CoV-2) w oparciu o wyniki laboratoryjnego badania wydajności lampy UV-C (badanie: Non-GLP VIRAL CLEARANCE STUDY – FIO). Testy zostały przeprowadzone przez Texcell, globalną organizację zajmującą się przeprowadzaniem badań na zlecenie. Texcell zweryfikował i potwierdził skuteczność tej technologii na poziomie 99.998%, w przestrzeni o kubaturze 45 litrów, w czasie 1 godziny.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.haier-ac.pl



UV Ray



FLEXIS Plus White Matt

Design
i wygoda

A⁺/A⁺

chłodzenie / grzanie



Sterylizacja
UV-C



Self
Clean



WIFI
Sterowanie
Wi-Fi



56°C
Steri Clean



Self Hygiene



Czujnik
ECO

Sterylizacja UV-C może hamować rozwój wirusa SARS-CoV-2 do 99.99%. Skuteczność w walce z koronawirusem potwierdzona certyfikatem*.

Bardzo cicha praca, nawet **16 dB(A)**.

Praca klimatyzatora w trybie chłodzenia, grzania, wentylatora oraz osuszania.

Unikalny design z matową powierzchnią w kolorze białym jest idealnym rozwiązaniem dla przestrzeni biurowych, hotelowych i domowych. Klimatyzatory FLEXIS Plus cechują: bardzo cicha praca na poziomie nawet 16 dB(A), Czujnik ECO, badający obecność użytkowników i sterowanie Wi-Fi w standardzie.



FLEXIS Plus Black Matt

Nowoczesne
wzornictwo

A⁺/A⁺

chłodzenie / grzanie



Sterylizacja
UV-C



Self
Clean



Sterowanie
Wi-Fi



56°C
Steri Clean



Self
Hygiene



Czujnik
ECO

Sterylizacja UV-C może hamować rozwój wirusa SARS-CoV-2 do 99.99%.
Skuteczność w walce z koronawirusem potwierdzona certyfikatem*.

Bardzo cicha praca, nawet **16 dB(A)**.

Praca klimatyzatora w trybie chłodzenia, grzania, wentylatora oraz osuszania.

Elegancki design
w kolorze czarnym z matową
powierzchnią pozwala idealnie
wpasować się FLEXIS Plus
w aranżację pomieszczeń.
Klimatyzatory cechują bardzo
cicha praca na poziomie nawet
16 dB (A), Czujnik ECO, badający
obecność użytkowników
i sterowanie Wi-Fi w standardzie.



PEARL Plus

Czyste powietrze
i uniwersalny
design

A⁺/A⁺

chłodzenie / grzanie



Sterylizacja
UV-C



Self
Clean



Sterowanie
Wi-Fi



56°C
Steri Clean



Coanda
Plus

Sterylizacja UV-C może hamować rozwój wirusa SARS-CoV-2 do 99.99%.
Skuteczność w walce z koronawirusem potwierdzona certyfikatem*.

Bardzo cicha praca, nawet **18 dB(A)**.

Praca klimatyzatora w trybie chłodzenia, grzania, wentylatora oraz osuszania.

Energooszczędne
i uniwersalne klimatyzatory
o kompaktowej konstrukcji
i niskim poziomie hałasu.
Dodatkowo klimatyzatory
PEARL Plus zostały
wyposażone w szereg funkcji
odpowiedzialnych za czyste
powietrze.



FLEXIS Plus Silver Shine

Ponadczasowy
wygląd

A⁺/A⁺

chłodzenie / grzanie



Sterylizacja
UV-C



Self
Clean



Sterowanie
Wi-Fi



56°C
Steri Clean



Self
Hygiene



Czujnik
ECO

Sterylizacja UV-C może hamować rozwój wirusa SARS-CoV-2 do 99.99%.
Skuteczność w walce z koronawirusem potwierdzona certyfikatem*.

Bardzo cicha praca, nawet **16 dB(A)**.

Praca klimatyzatora w trybie chłodzenia, grzania, wentylatora oraz osuszania.

Ponadczasowy wygląd
klimatyzatorów z połyskującymi
grafitowymi panelami jest idealnym
wyboem do nowoczesnych wnętrz,
zarówno domowych jak i biurowych.
Klimatyzatory cechują
bardzo cicha praca na poziomie
nawet 16 dB(A), Czujnik ECO,
badający obecność użytkowników
i sterowanie Wi-Fi w standardzie.



TUNDRA Plus

Ekonomiczny
wybór

A⁺/A⁺

chłodzenie / grzanie



Self
Clean



Sterowanie
Wi-Fi



Funkcja
Osuszania

Bardzo cicha praca, nawet **20 dB(A)**.

Praca klimatyzatora w trybie chłodzenia, grzania, wentylatora oraz osuszania.

Klimatyzatory TUNDRA
Plus to urządzenia o prostej
budowie pasujące do każdego
typu wnętrz. To sprawdzony
i ceniony produkt.



Seria	JADE Plus			FLEXIS Plus White Matt				FLEXIS Plus Black Matt				FLEXIS Plus Silver Shine		PEARL Plus			TUNDRA Plus			
Model (j. wew.)	AS25S2SJ1FA-3	AS35S2SJ1FA-3	AS50S2SJ1FA-3	AS25S2SF1FA-WH	AS35S2SF1FA-WH	AS50S2SF1FA-WH	AS71S2SF1FA-WH	AS25S2SF1FA-BH	AS35S2SF1FA-BH	AS50S2SF1FA-BH	AS71S2SF1FA-BH	AS25S2SF1FA-S	AS35S2SF1FA-S	AS25PBAHRA	AS35PBAHRA	AS50PDAHRA	AS25TADHRA-CLC	AS35TADHRA-CLC	AS50TDDHRA-CLC	AS68TEDHRA-CLC
Model (j. zew.)	1U25MECFRA-3	1U35MECFRA-3	1U50JECFRA-3	1U25S2SM1FA	1U35S2SM1FA	1U50S2SJ2FA	1U71S2SG1FA	1U25S2SM1FA	1U35S2SM1FA	1U50S2SJ2FA	1U71S2SG1FA	1U25S2SM1FA	1U35S2SM1FA	1U25YEGFRA	1U35YEGFRA	1U50MEGFRA	1U25YEEFRA	1U35MEEFRA	1U50MEGFRA	1U68REEFRA
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	2,6 (1,0-4,0)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	2,6 (0,8 - 3,2)	3,5 (1,0 - 4,0)	5,2 (1,4 - 6,0)	7 (2,2 - 7,5)	2,6 (0,8 - 3,2)	3,5 (1,0 - 4,0)	5,2 (1,4 - 6,0)	7 (2,2 - 7,5)	2,6 (0,8 - 3,2)	3,5 (1,0 - 4,0)	2,6 (0,8 - 3,0)	3,2 (0,8 - 3,6)	5,0 (1,3 -5,8)	2,6 (0,8-3,4)	3,6 (1,0-4,0)	5,0 (1,3-5,8)	7,0 (2,2-8,5)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	3,2 (1,1 - 5,4)	4,2 (1,3-5,8)	6,0 (1,4-6,9)	3,2 (0,8 - 4,2)	4,2 (1,0 - 5,2)	6,0 (1,4 - 6,9)	8,0 (2,4 - 8,5)	3,2 (0,8 - 4,2)	4,2 (1,0 - 5,2)	6,0 (1,4 - 6,9)	8,0 (2,4 - 8,5)	3,2 (0,8 - 4,2)	4,2 (1,0 - 5,2)	2,8 (0,8 - 3,2)	3,4 (0,8 - 4,2)	5,2 (1,4-6,0)	2,9 (1,0-3,8)	3,7 (1,1-4,6)	5,2 (1,4-6,0)	8,1 (2,4-10,0)
SEER/EER	8,75/4,5	8,75/4,4	7,5/3,68	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,68	7,1/3,23	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,68	7,1/3,23	8,5/4,0	8,5/4,0	6,1/3,23	6,1/3,23	6,1/3,23	6,2/3,23	6,4/3,23	6,1/3,41	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+	A+++/A++	A+++/A++	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wew) [mm]	932/215/320	932/215/320	1050/235/350	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343	856/197/300	856/197/300	805/200/290	805/200/290	975/220/320	820/195/280	820/195/280	1008/225/318	1125/240/335
Wymiary (j. zew) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/358/614	800/275/553	800/275/553	820/338/614	890/353/697	800/275/553	800/275/553	820/338/614	890/353/697	800/275/553	800/275/553	700/245/544	700/245/544	800/275/553	700/245/544	800/275/553	800/275/553	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	550	600	900	600	650	900	1100	600	650	900	1100	600	650	550	600	900	500	550	900	1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	36/32/29/15	37/33/30/16	41/37/33/28	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33	38/32/25/16	39/33/26/17	37/32/28/18	37/33/29/19	44/40/35/28	37/32/28/20	38/33/29/21	44/40/35/28	47/43/37/30
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	49	51	47	48	51	57	47	48	51	57	47	48	49	50	53	47	48	53	52
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	20/10	20/10	25/15	50/30	20/10	20/10	25/15	50/30	20/10	20/10	20/10	20/10	25/15	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dol. [m]	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	5	5	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32

5 LAT GWARANCJI

Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji. W urządzeniach klimatyzacyjnych zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że klimatyzatory są przyjazne dla środowiska, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wydłużona gwarancja jest pełna i obejmuje bezpłatne części zamienne w okresie 5 lat dla systemów Split i Multi Split, MRV oraz akcesoriów.

CZOŁOWY PRODUCENT NR 1

Euromonitor to międzynarodowa niezależna organizacja, która od blisko 50 lat prowadzi cenione badania na rynku. Istotą tej działalności jest przygotowywanie raportów dotyczących tysięcy produktów i usług na świecie. Haier został liderem pod względem ilości urządzeń podłączonych i sterowanych zdalnie. Udział w rynku marki wynosi aż 29.4%. (źródło: Euromonitor International Limited)

Twój dystrybutor:

Generalny dystrybutor w Polsce

REFSYSTEM Sp. z o. o.

ul. Metalowców 5

86-300 Grudziądz

+48 695 930 647

haier-ac.pl

